

**makkelijke montage
met één imbusleutel****veilig afgerond****verankering niet verplicht
set inbegrepen**

Montage

De zitbank wordt geleverd in met gemonteerde voeten en zitvlakken, er is enkel eenvoudige montage van de zitvlakken op de voeten nodig met behulp van één imbusleutel.

zithoogten : van 34 en 54 cm

Materiaalgebruik

- Massieve UV bestendige Polyethyleen platen van 19 mm dik
- Rvs schroeven & bouten
- recycling plastic cilinders diam. 20 cm
- aluminium verstevigingsprofielen onder de zitvlakken

**Capaciteit zitvlak :
3 adolescenten**

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.46% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.











gesloten cirkel met 11 zitvlakken : diameter = 666 cm



buiten-arena 4 + 6 + 8 zitvlakken



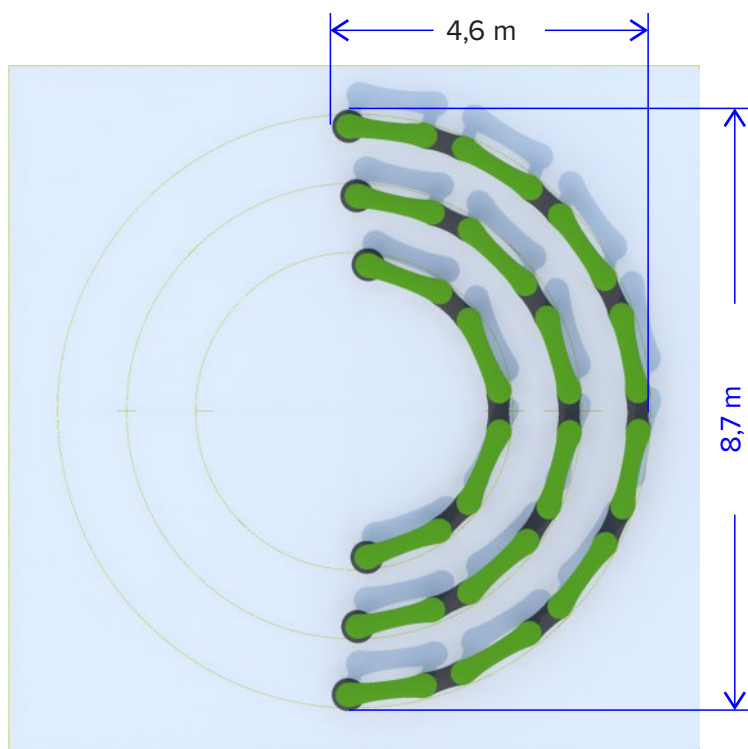
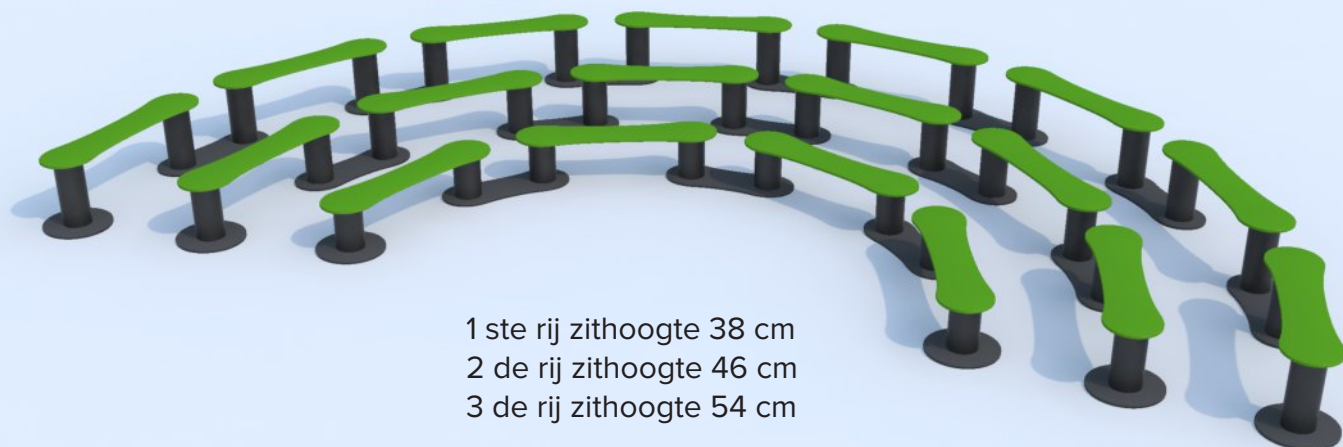



**18 zitvlakken =
54 zitplaatsen**

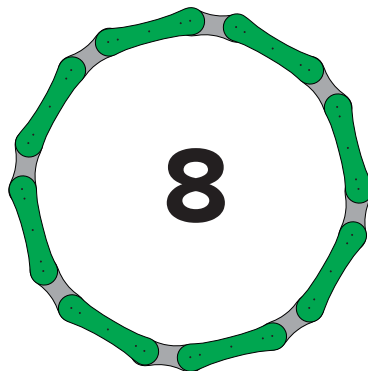


buitendiameters cirkels

5 delig = 317 cm
6 delig = 371 cm
7 delig = 425 cm
8 delig = 481 cm
9 delig = 536 cm
10 delig = 591 cm
11 delig = 666 cm
12 delig = 702 cm

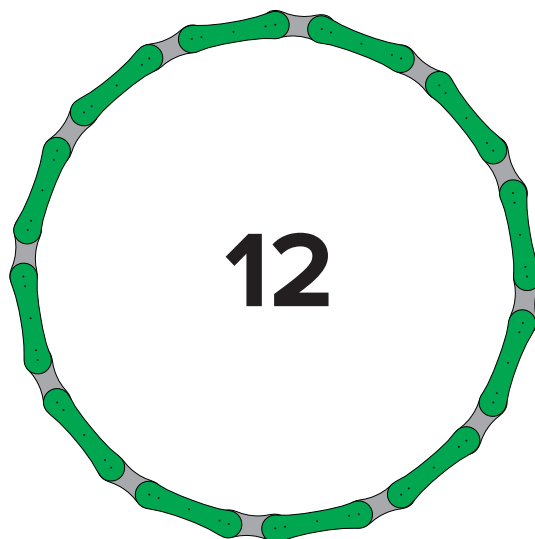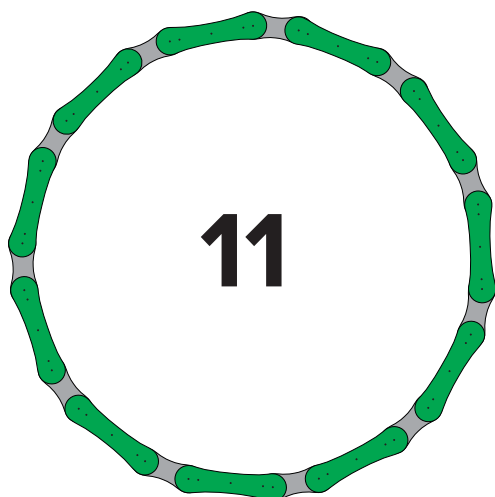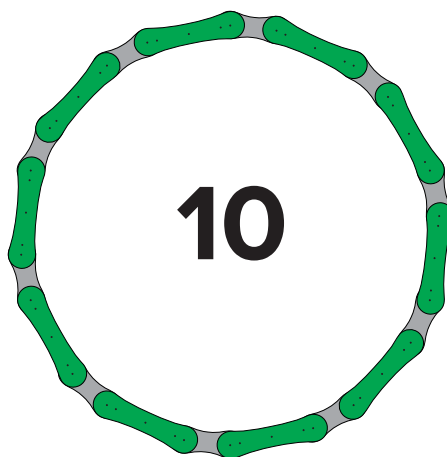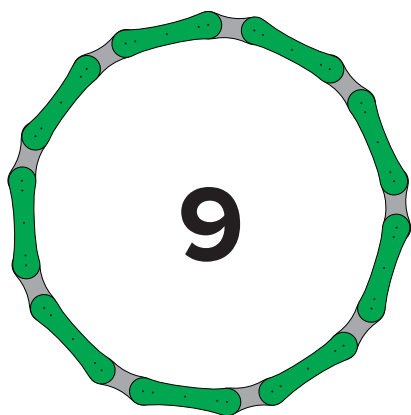


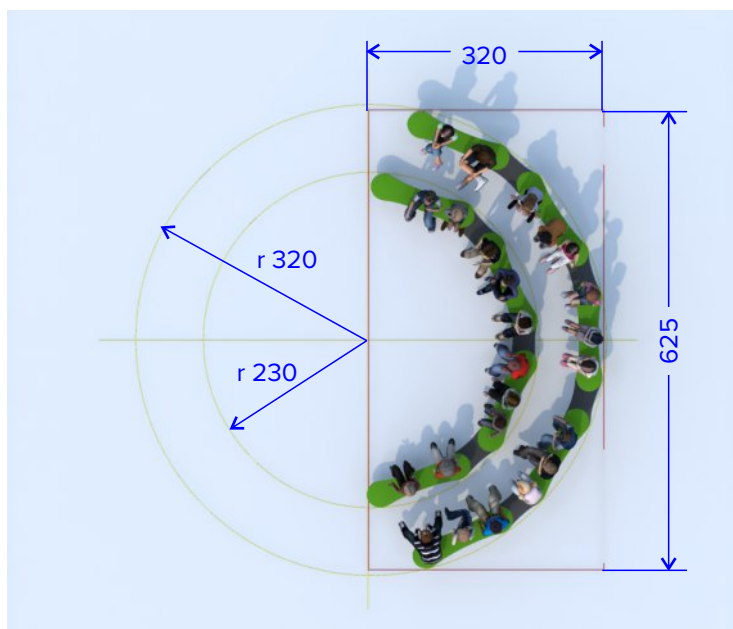

buiten-arena 4 + 5 zitvlakken

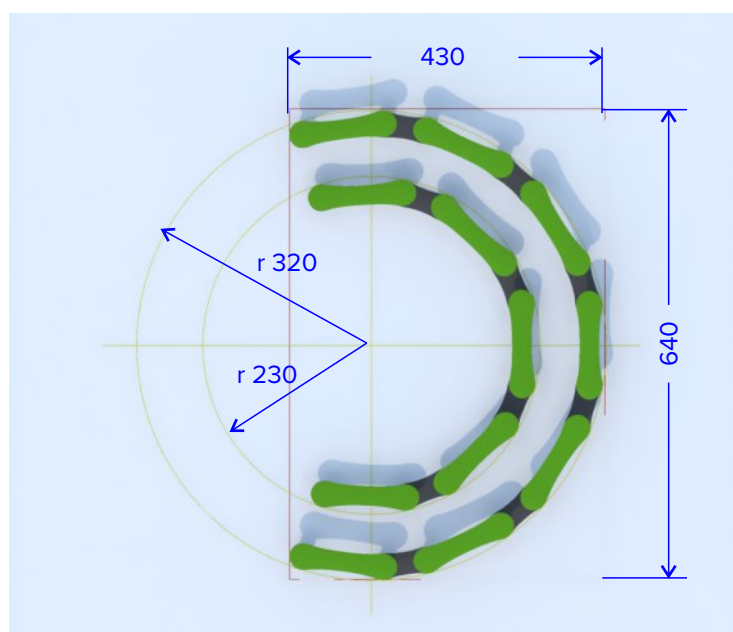

buiten-arena 5 + 7 zitvlakken

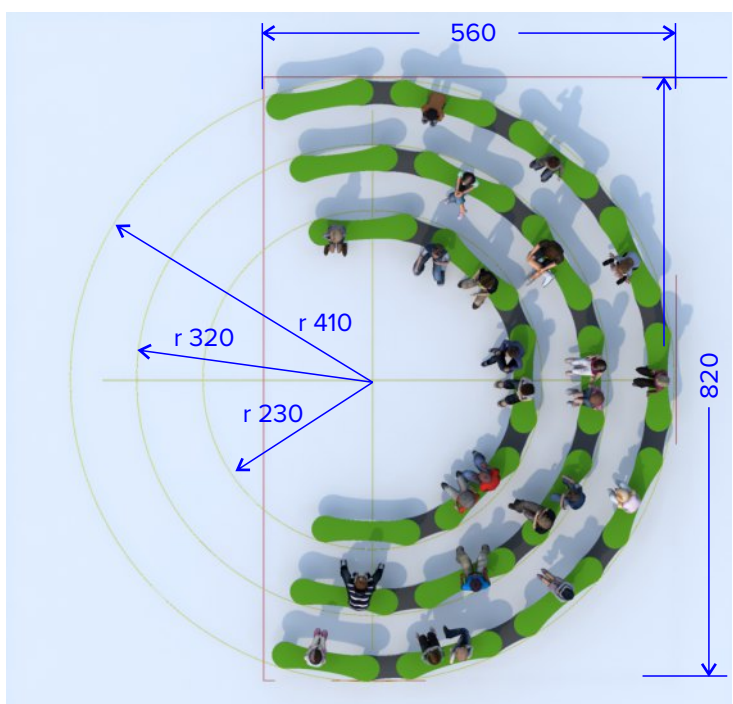

buiten-arena 5 + 7 + 9 zitvlakken

***raadpleeg ons
voor varianten
op maat !***



het enige benodigde
montage-gereedschap
is een inbusleutel

Eventuele verankering mogelijk met nagelpluggen.

Boor hiervoor in de voetplaten verzonken gaten van 8 mm en gebruik bij voorkeur RVS nagelpluggen van 8 x 60 mm. Standaard wordt geen bevestigingsmateriaal mee voorzien omdat de banken meestal niet verankerd worden.



Belangrijke tip :

Zorg voor een scherpe boor en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in de het gat. *Schroef* vervolgens het metalen gedeelte met de juiste schroefkop vast in plaats die er in te kloppen van te kloppen. Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

Kloppen kan uiteraard wel, maar het risico bestaat van scheef te kloppen of de schroefkop te beschadigen.

